



GRABO



LUKSUZNE VINILNE
PODNE PLOČICE
UPUTE ZA POLAGANJE
GRABO LVT DRY BACK
PODNIH OBLOGA

100%
VODO-
OTPORNO

Grabo komercijalne i stambene dry back luksuzne vinilne pločice i daske vrlo su otporne na habanje, estetske, vodootporne podne obloge prirodne teksture. Ako se pridržavate preporuka za polaganje i čišćenje, naši proizvodi dugo će vas zadovoljavati.

1. Podloga

Podloga mora biti izvrsne kvalitete, pravilno pripremljena te tvrda, čvrsta, stabilna, ravna, izravnana, čista i suha. Sadržaj vlage kod cementnog estriha najviše 1,8 CM%.

Prikladne vrste podloga:

- beton | cement
- anhidrit
- šperploča
- kamen
- teraco
- keramika
- puni PVC

Ne polagati preko:

- tepiha
- podstavljenog vinila
- drvenog parketa
- laminata ili drugih plutajućih podova
- asfalta i bitumena

2. Opće upute prije polaganja

Svi podni materijali i ljepilo moraju se prije početka polaganja aklimatizirati na temperaturne uvjete gradilišta najmanje 24 sata. Idealna temperatura prostora je 18-25 °C. Prije polaganja obavezno provjerite usklađenost boje i površine. U istoj prostoriji koristite materijal iz iste šarže.

3. Ljepilo


Preporučena ljepila: akrilatna ljepila na vodenoj bazi osjetljiva na pritisak, poput Ceresit K 188E, Uzin KE 2000S ili Mapei Ultrabond Eco 4LVT, ili drugih jednakovrijednih marki.

Potrošnja ljepila: cca. 250 g/m² / zupčasta gladilica A1 kod upojnih podloga te cca. 200 g/m² / zupčasta gladilica A4 kod neupojnih podloga.


U vlažnim prostorima koristite dvokomponentna PUR ljepila, poput Ceresit R 710, Uzin KR 430, Mapei Adesilex G19.

4. Polaganje na dobro pripremljene, izravnane i ravne podloge


- LVT daske i pločice polažu se u pravilu paralelno s glavnim izvorom svjetlosti.
- Izmjerite veličinu prostorije i označite ravnu početnu liniju polaganja. OPREZ! Za najbolji rezultat koristite čelično ravnavalo za polaganje prvog reda. Udaljenost početne linije od najdubljeg dijela zida treba biti najmanje širina daske umanjena za 2-3 cm ili višekratnik širine daske umanjen za 2-3 cm.
- Ljepilo nanesite na podlogu zupčastom gladilicom; površina premazana ljepilom smije obuhvaćati najviše 3-4 reda odjednom. Pričekajte da se ljepilo osuši. Napravite test prstom! Slijedite upute proizvođača ljepila.

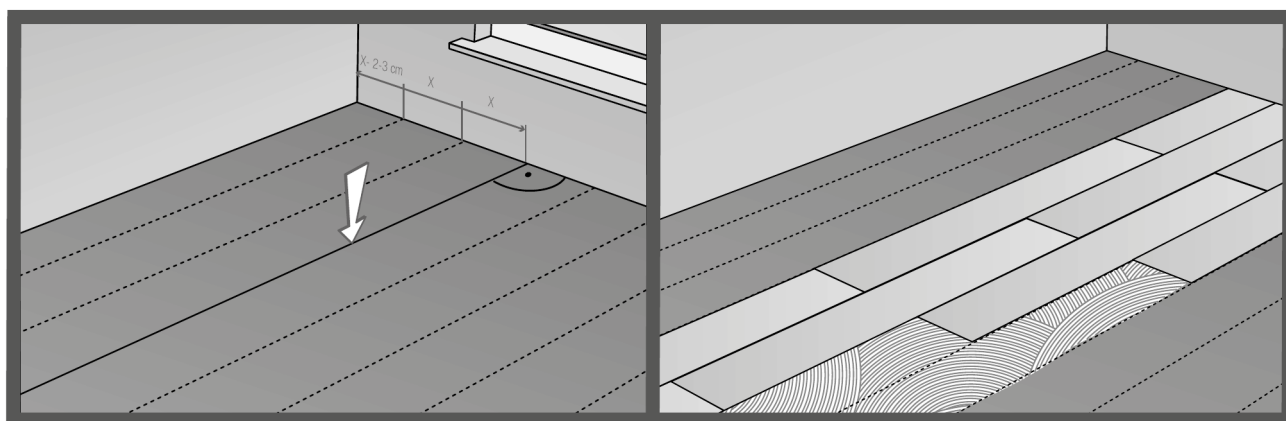

- Daske LVT polažu se metodom pomaka (preklapanja spojeva). Počevši od početne linije, postavite komade dasaka jedan uz drugi, zalijepite ih na podlogu i rubove dasaka čvrsto priljubite jedan uz drugi. Zalijepljenu dasku rukom pritisnite pluteno-gumenim blokom. Ako je zadnja daska dulja nego što je potrebno, označite je i izrežite tako da rez bude uz zid.
- Ostatak daske može se iskoristiti za početak sljedećeg reda ako mu je duljina najmanje 30 cm.
- Nakon lijepljenja dobro prevaljajte daske čeličnim valjkom od 50-70 kg u svim smjerovima, naprijed-natrag i dijagonalno.
- Uz zidove ostavite dilatacijski razmak od 2-3 mm.

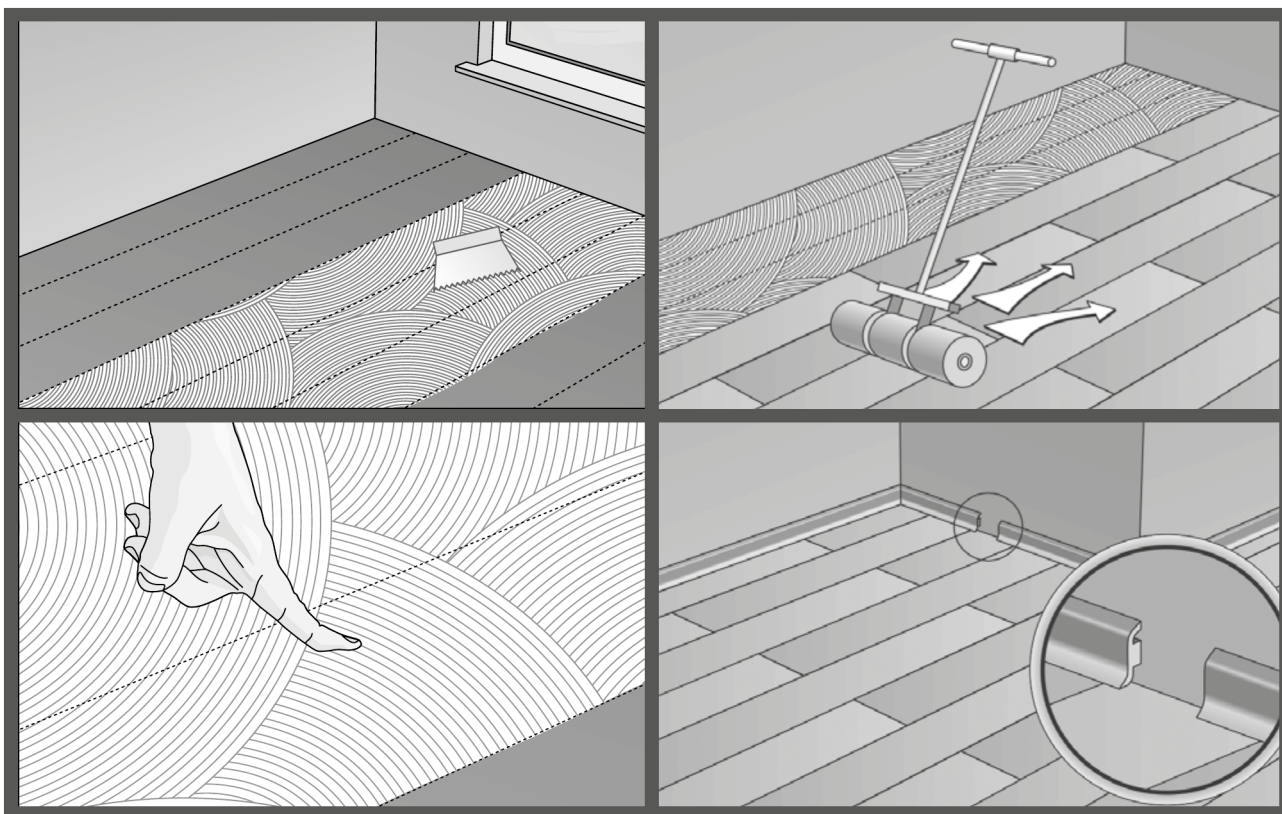


- Pripremite lajsne uz zidove. Lajsne mogu biti od iste LVT daske, od drva ili metalne, u skladu s dizajnom LVT-a. U tom slučaju preporučujemo našu GraboProfil Design lajsnu 58 mm. Dekorativne nasadne lajsne izrađene su s krutim nosačem u koji se umeće podna obloga te imaju savršeno usklađenu boju. Moguća je i primjena dekorativne kompaktne PVC nasadne lajsne; u tom slučaju preporučujemo našu GraboProfil Hard-Foam lajsnu 60 mm s dekorativnom folijom. One su također vodootporne i usklađene bojom za savršen završetak. Dekorativne nasadne lajsne kompatibilne su sa svim LVT podovima (Glue-Down, Click).

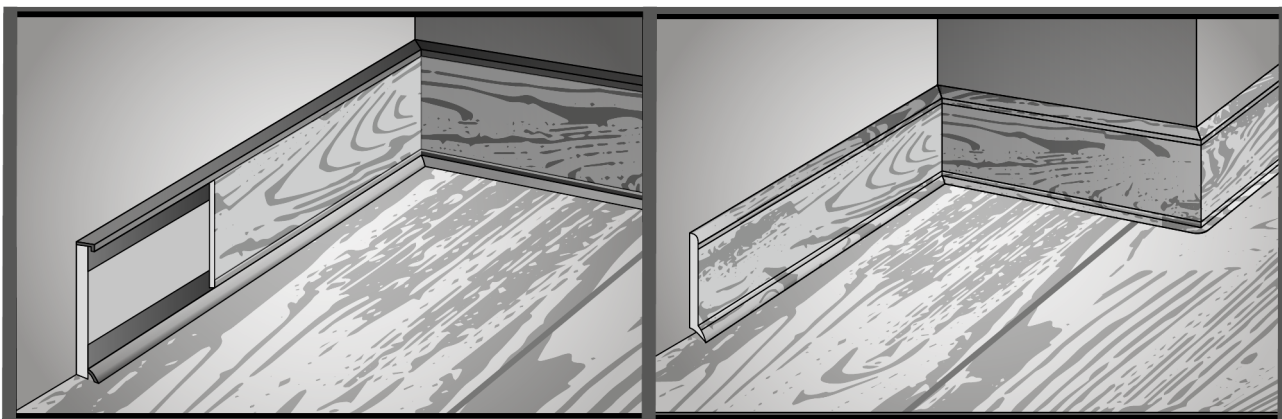

- Na spojevima LVT dasaka i lajsni upotrijebite silikonsko brtvilo.

5. Postavljanje lajsni

- Izmjerite zidove. Ne zaboravite uzeti u obzir kutove od 45° na uglovima. (Kod unutarnjih uglova kut od 45° reže se prema unutra. Kod vanjskih uglova kut od 45° reže se prema van.)
- Izrežite lajsnu na mjeru. Gerung pilu najbolje je koristiti tako da je učvrstite za radni stol ili nešto slično.
- Ljepilo nanesite na stražnju stranu lajsne u širokom cik-cak uzorku. Pazite da pokrijete dovoljan dio visine lajsne.

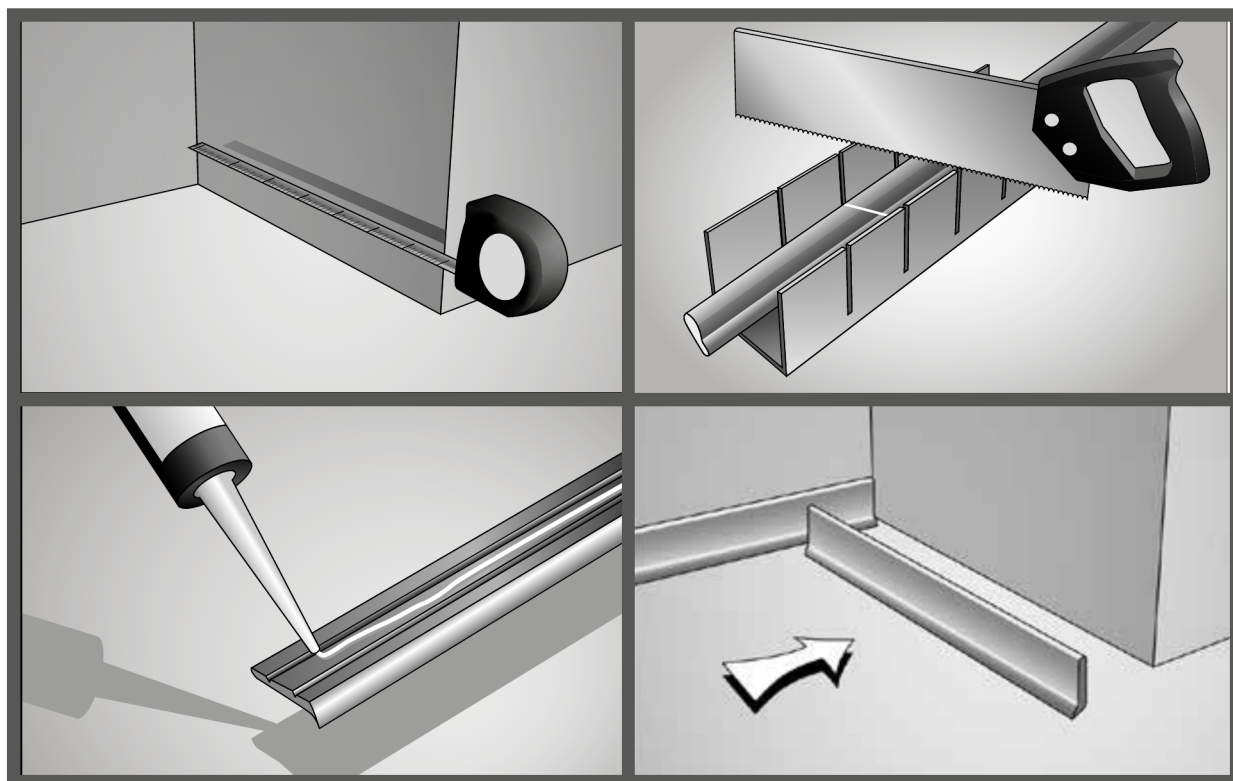

- Pritisnite prvo donji dio, a zatim ostatak. Držite lajsnu na mjestu nekoliko minuta.

6. Čišćenje i održavanje

Temeljno i periodično strojno čišćenje

Uklonite grubu prljavštinu s površine metenjem ili usisavanjem.

Alati: alkalno sredstvo za čišćenje, jednodiskovni stroj za čišćenje s crvenim padom i oprema za vlažno metenje.

Tehnologija temeljnog/periodičnog čišćenja:

Otopinu za čišćenje rasporedite na površini od 5-10 m², a nakon vremena djelovanja od 10-15 minuta površinu istrljajte; zatim upijte sredstvo za čišćenje, isperite površinu čistom vodom i na kraju ponovno upijte vodu. Periodično čišćenje treba provoditi učestalošću prema intenzitetu korištenja.

Svakodnevno čišćenje

Uklonite grubu prljavštinu s površine metenjem ili usisavanjem, zatim provedite vlažno čišćenje ručno ili jednodiskovnim strojem s bijelim padom.

Ručno vlažno čišćenje:

Alati: mop (mikrofiber mop je najbolji), oprema za vlažno metenje, sredstvo za čišćenje (općenito neutralni ili blago alkalni deterdžent).

Čišćenje treba provoditi metodom dviju kanti.

Strojno vlažno čišćenje:

Za svakodnevno strojno čišćenje koristite jednodiskovni stroj za čišćenje s bijelim padom.

Koristite neutralno ili blago alkalno sredstvo za čišćenje.

Nikada ne koristite abrazivna sredstva niti bilo koji materijal koji može oštetiti površinu.

Nikada ne stavljajte gumene kapice na noge namještaja.

Preporučena sredstva za čišćenje:

Proizvođači / proizvodi: Werner&Mertz GmbH / TANA (Innomat, Tana) i Dr. Schutz (PU Cleaner, Elatex)

Temeljno i periodično strojno čišćenje:

Innomat razrjeđenje 3% ili PU Cleaner razrjeđenje 10%

Svakodnevno strojno čišćenje:

Innomat razrjeđenje 0,5% ili PU Cleaner razrjeđenje 0,5%

Svakodnevno ručno čišćenje:

Tana SR 13 razrjeđenje 0,5-1% ili PU Cleaner razrjeđenje 0,5%

Uklanjanje mrlja:

Tana Sprinter ili Elatex

Mogu se koristiti i druga slična sredstva za čišćenje.

7. Podno grijanje

Temperatura površine podloge nikada ne smije prelaziti 28 °C.

Isključite sustav podnog grijanja 48 sati prije početka polaganja LVT-a i ostavite ga isključenim najmanje 48 sati nakon polaganja. Detaljne informacije možete pronaći na web stranici

www.graboplast.com ili se obratite trgovcu.